

VOORDEUREN



SMART 
WINDOWS & DOORS





De collectie voordeuren Smart DOORS is de trend van vandaag: topfunctionaliteit, energie-efficiëntie en thermische isolatie gaan er samen met een indrukwekkende esthetiek. Smart DOORS biedt voordeuren voor privéwoningen die niet alleen verfijnd ogen, maar zich ook onderscheiden door duurzaamheid, luchtdichtheid, betrouwbaarheid en veiligheid.

Dankzij de maximale aandacht voor uw wensen en voor het kleinste detail wordt een Smart DOORS-deur een fenomenaal decor-element van elke woning. De ruime keuze aan stijlen, kleuren en afwerkingen laat u precies de ideale deur voor uw huis kiezen.

VOORDELEN:

- Bestand tegen temperatuurschommelingen, agressieve weersinvloeden, schadelijke uv-straling en verkleuring
- Veiligheid (betrouwbare inbraakwerende sloten, moderne intelligente toegangssystemen)
- Hoog niveau van thermische en akoestische isolatie, uitzonderlijk lage warmtegeleiding
- Bescherming tegen bevriezing en condensvorming
- Duurzaamheid (hoge slijtvastheid van de materialen)
- Vochtbestendig (de deurvulling neemt geen vocht op en beschermt tegen condensvorming)
- Uniek esthetisch uiterlijk (designmodellen voor woningen in uiteenlopende stijlen)
- Betrouwbaar beslag, stijlvolle accessoires
- Hoge slagvastheid

*Ontdek de unieke uitvoeringen van Smart DOORS
voordeuren!*



VOORDELEN

Deurprofiel klasse A - thermische isolatie, sterkte en stijfheid van de constructie

Verstevinging - 2 mm voorkomt vervorming van het profiel en verbetert de functionaliteit.

HPL-plaat - bestand tegen uv (verkleuring), hoge slagvastheid, bescherming tegen weersinvloeden, corrosie en oxidatie. Het lage gewicht van de plaat voorkomt doorzakken van de vleugel

Decompressie-openingen - voorkomen vervorming van het profiel door overdruk

Dichting in de vleugel - zorgt voor een betere geometrie en beschermt tegen tocht

Dubbele isolatiebeglazing - hoge bescherming tegen warmteverlies, extra geluidsisolatie, optimale lichtinval

Rolscharnieren (3 st.) - eenvoudig af te stellen, belastbaar tot 120 kg, vleugel draait tot 180°

Deurdranger + vierde scharnier - strakke aansluiting van het deurblad op het kader, soepele en geruisloze werking + gelijkmatige lastverdeling over de scharnieren.

Dorpel met thermische inlage + waterkering - compenseert de tweede dichtingslijn, beschermt tegen tocht, extra thermische en akoestische isolatie + afvoer van condens

Windstop - houdt koude lucht buiten, extra thermische en akoestische isolatie

Elektromechanische sluitsystemen voor voordeuren

blueMatic EAV3 - innovatieve technologie voor automatisch openen en sluiten, verhoogde veiligheid, bescherming tegen ongeoorloofd binnendringen, inbraakwerendheidsklasse RC2 / RC3 (haakschoten)

Toegangssystemen: inbouw-vingerafdruklezer, vingerafdruklezer in de greep, codeklavier, bluetooth (bediening via smartphone) + codeklavier, Face ID, Touch ID - modern design, betrouwbare beveiliging, comfort en dagelijks gebruiksgemak (geen sleutels meer nodig)


Hoekversterking van de deurvleugel (de zogenaamde "hoeven") - betrouwbaarheid, stabiliteit en stijfheid van de constructie, voorkomt vervorming van het deurblad. Verhoogt de sterkte van de lasnaad en verbindt de versteving tot één doorlopend geheel

Verbreder - versterkte bescherming tegen vervorming en bevriezing van de deurdorpel


Deurgrepen - deurkrukgarnituren, kantoorgrepen en combinaties met beperkte toegang ("schelp" - drukmodel)

Decor: aluminium sierlijsten, kaders, Lacobel, inlegwerk, facetten, zandstraling, diamantgravure, geblazen glas

Cilinders: sleutel-sleutel, sleutel-knop

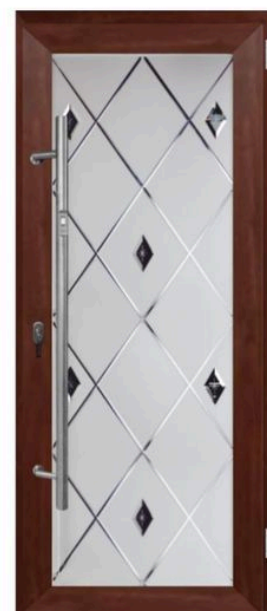

A3+DB61

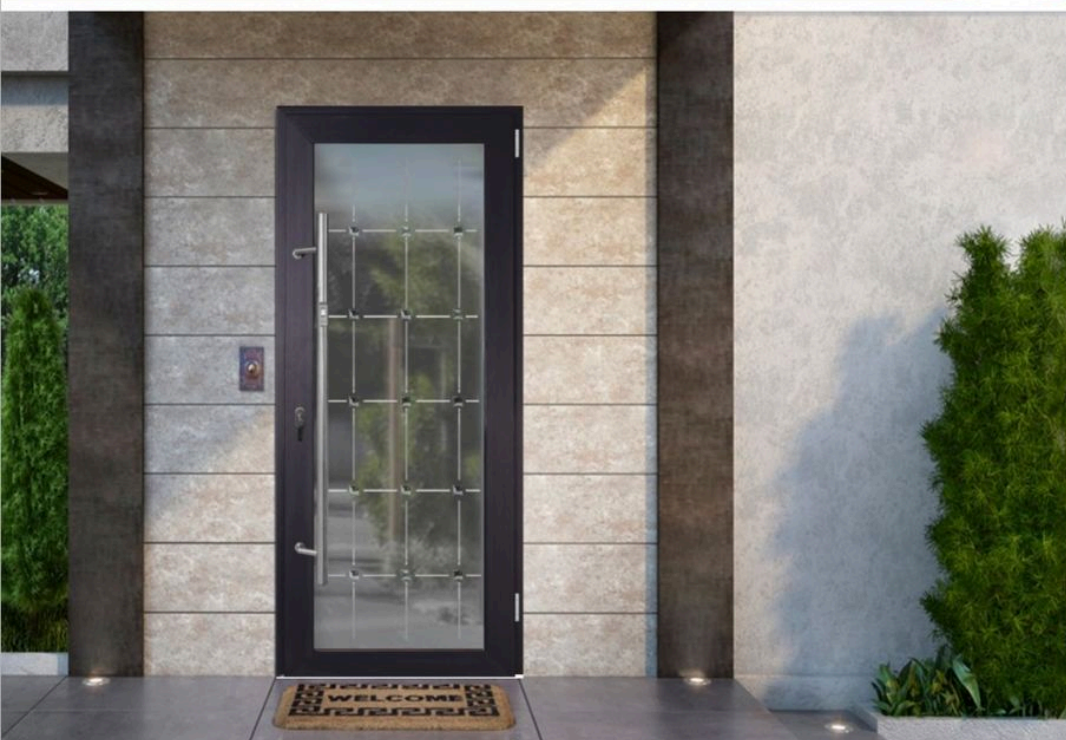

P+F

| collection Classic



A3



A1+1



A8



A1+DB309



DB336




AF2



AF4



A01

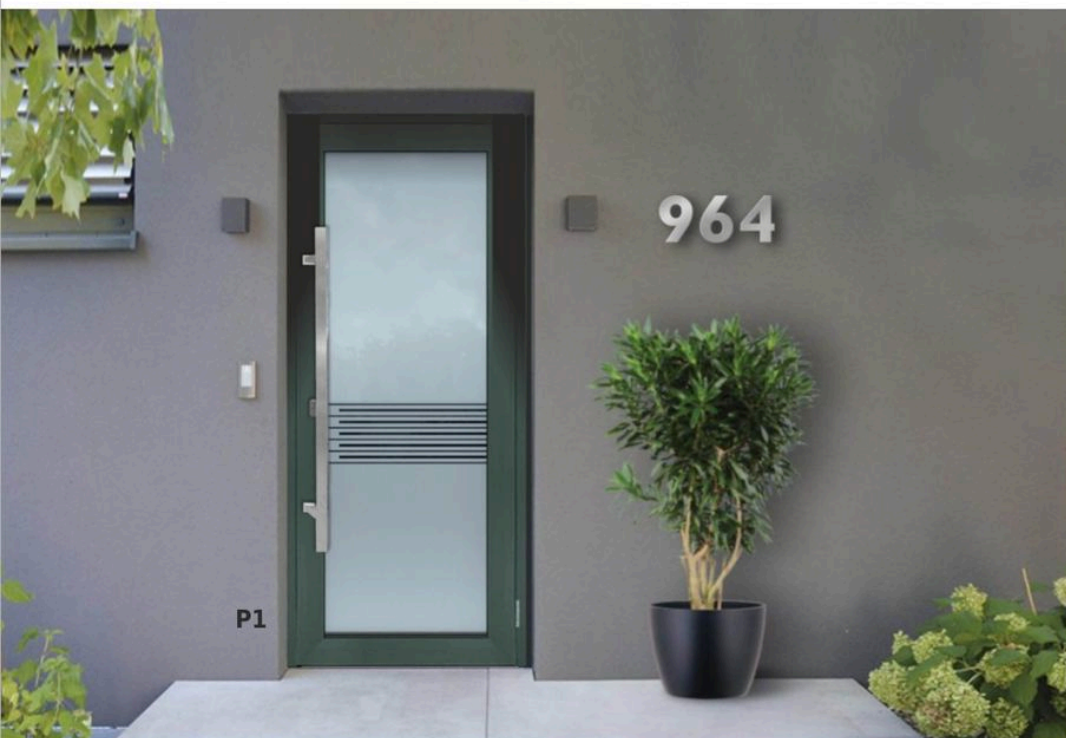

P2



P8

collection Geometry



P3



P4



P5



P6



P9



P10



P11



P12



V17



| collection Vertical



V27



L08



L07



V24




V26



V13



L06

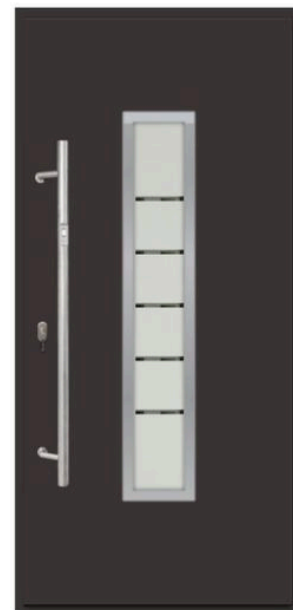

V01




L17



V01(P)

| collection Vertical



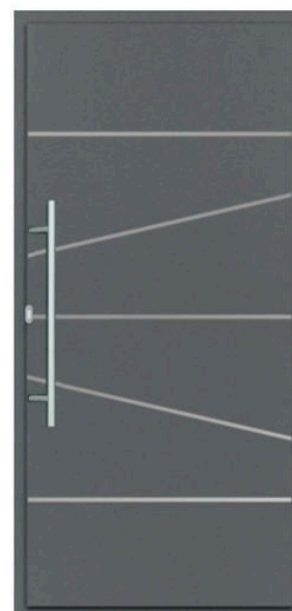

L05



H07

| collection Horizontal



L23



L04



L03



H04





H10



H01




S23

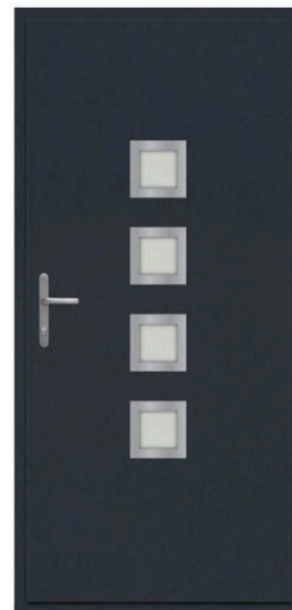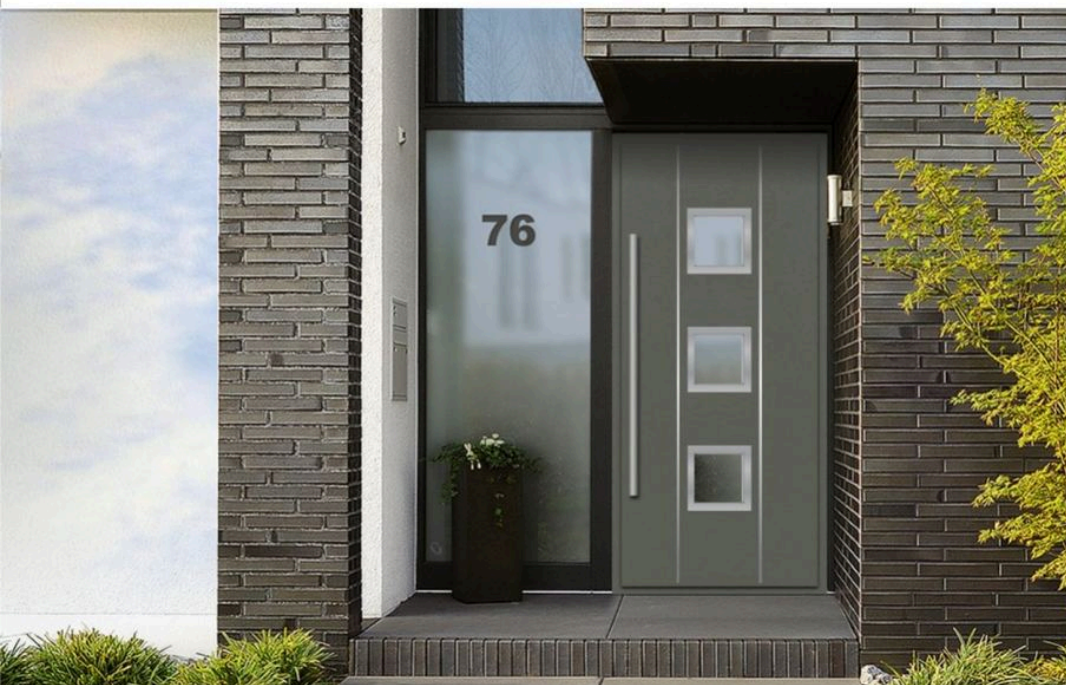

S16

| collection Kvadro

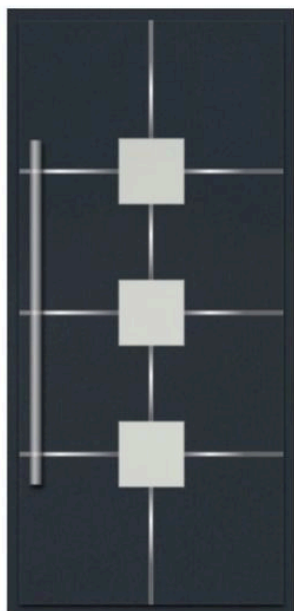

V26




S02



S02



S23

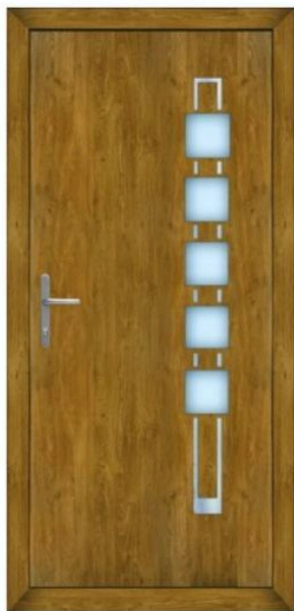


S20




S08



S01

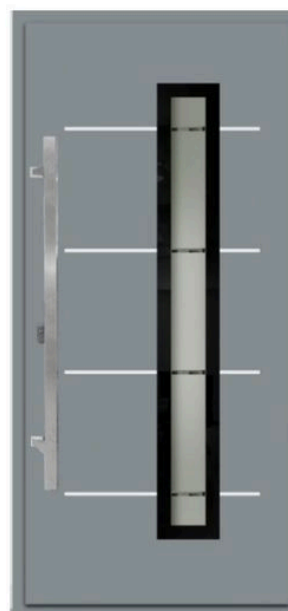

| collection Lakobel

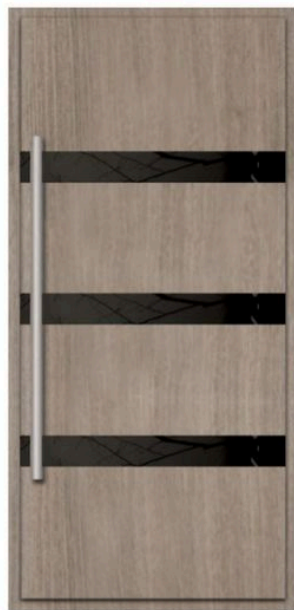




V15



| collection Modern

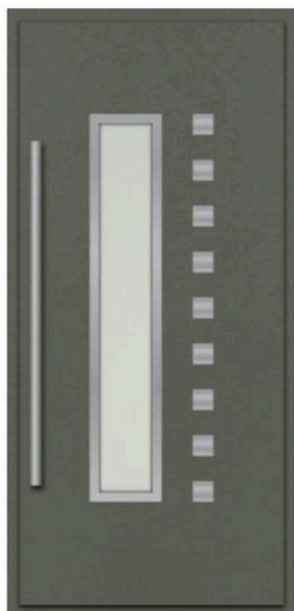

V04





V23




H07



L10

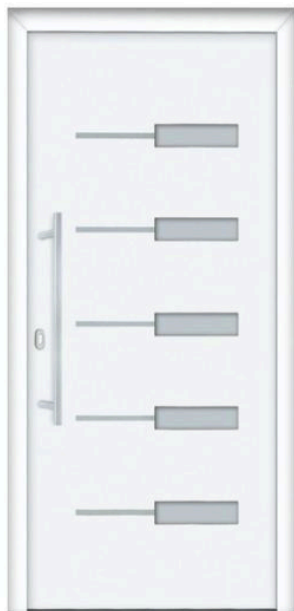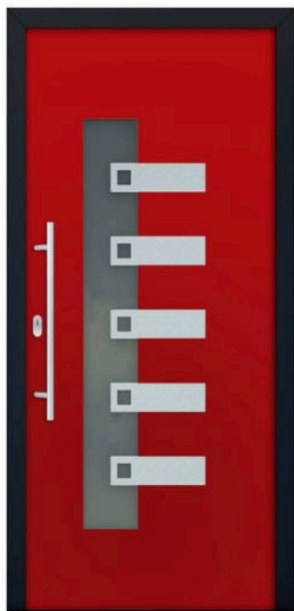

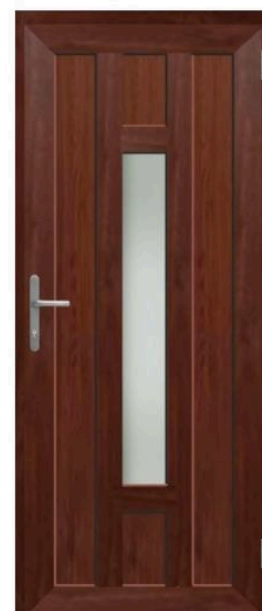

M1



| collection Modern



M3



M4



M5



M6



M3



M4



M5



M6



2



7

| collection Modern



3



4



5



8



9



10



M5(1)



M5(6)

| collection Modern




M5(2)



M5(3)



M5(4)

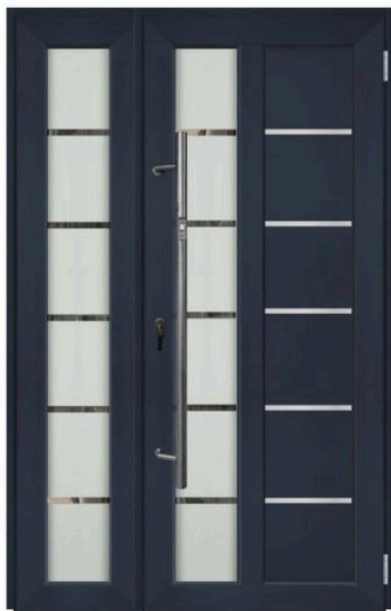

M5(7)



M5(8)





| collection Modern



KANTOORGREPEN



DEURKRUGGARNITUREN voor deuren



GREPEN MET BEPERKTE TOEGANG



ELEKTROMECHANISCHE BLUEMATIC EAV3 SLUITSYSTEMEN VOOR VOORDEUREN



Het slot blueMatic EAV3 is een automatisch meerpuntsluitsysteem met ingebouwde elektrische ontgrendeling. Die functie is ontwikkeld volgens het principe van het mechanische slot autoLock AV3 en ontgrendelt comfortabel met één druk op de knop.


VOORDELEN

- Haakschoten verhogen de inbraakwerendheid van de deur.
- Dichtingselementen zorgen voor een optimale aansluiting van de vleugel op het kader.
- Het magnetische trekkermechanisme voorkomt beschadiging van het deurenkader.
- De OneTouch-schakelaar wisselt met één beweging tussen dag- en nachtstand.

WERKINGSPRINCIPE

- U hoeft de deur enkel aan te duwen en het slot sluit automatisch. Het magnetische trekkermechanisme brengt twee massieve haakschoten boven- en onderaan de vleugel in werking.
- De gesloten schoten vergrendelen automatisch in die positie. Daardoor biedt het slot blueMatic EAV3 al inbraakbeveiliging vóór de deur met een sleutelomdraai op de middelste schoot wordt vergrendeld.
- In tegenstelling tot gewone sloten drukt de blueMatic EAV3 de vleugel strak tegen het kader, wat verwarmingskosten bespaart.

TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN. DRAADLOZE BEDIENING

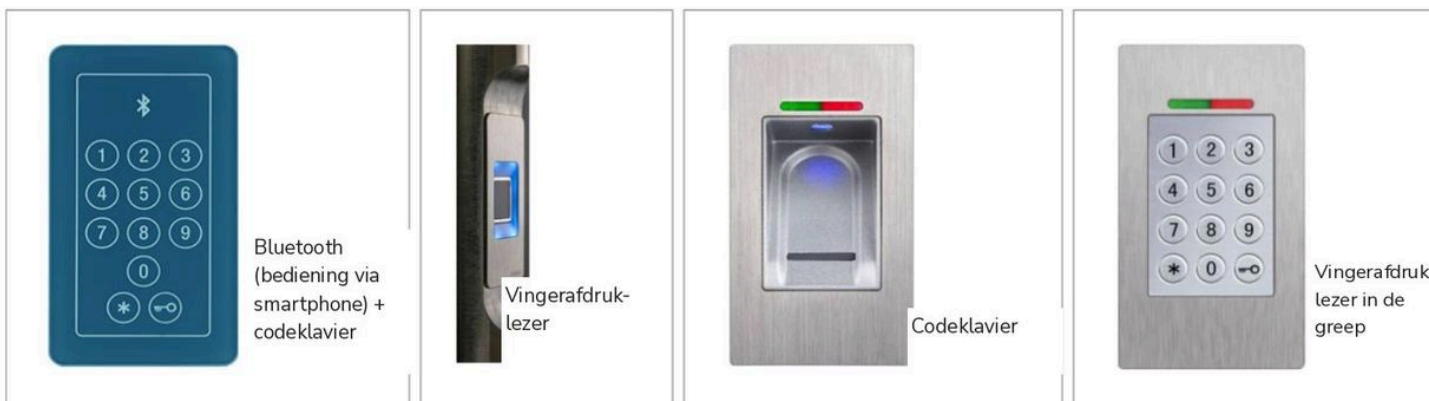

Bluetooth
(bediening via
smartphone) +
codeklavier



Vingerafdruk-
lezer

Codeklavier

Vingerafdruk-
lezer in de
greep

ELEKTROMECHANISCHE BLUEMATIC EAV3 SLUITSYSTEMEN VOOR VOORDEUREN

IDENTIFICATIESYSTEEM FACE ID

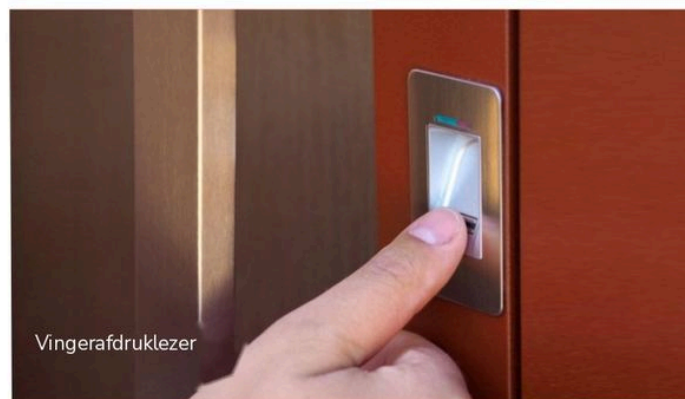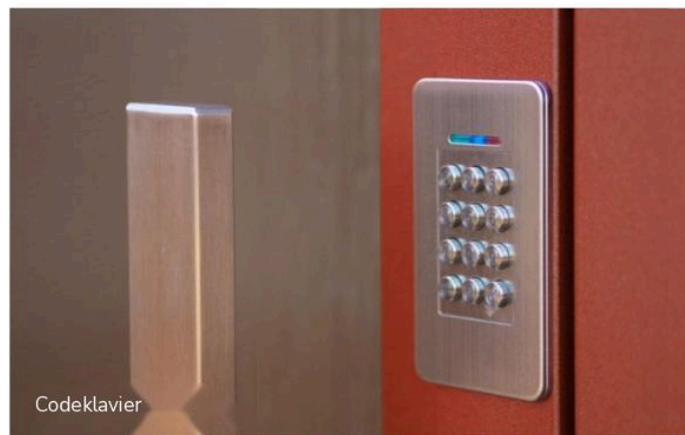


DRAADLOZE BEDIENING



TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN



TYPES HPL-PANEELVULLING

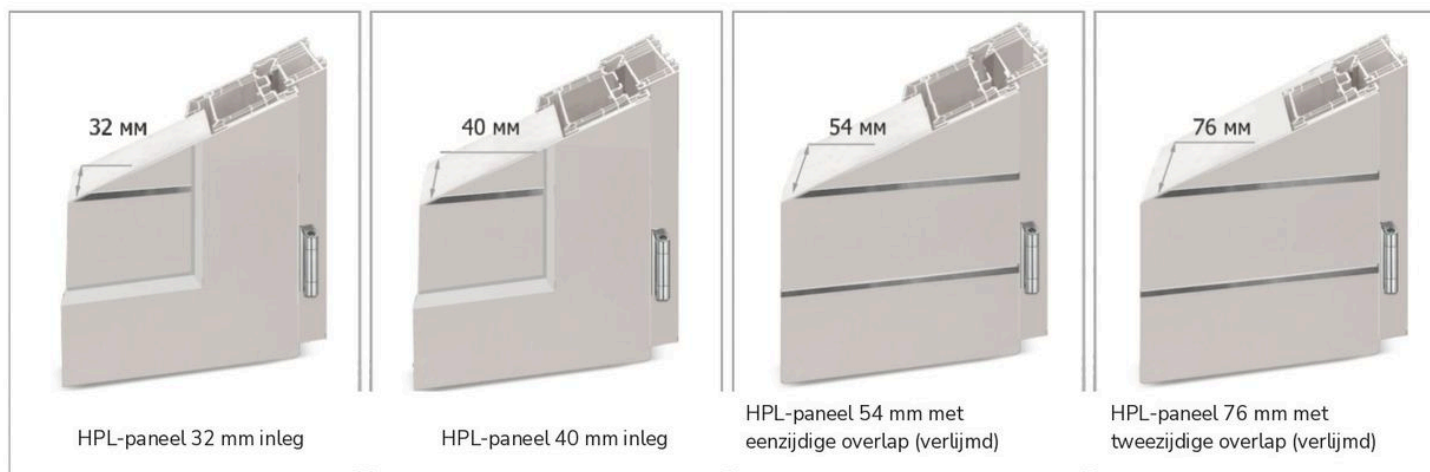

DEURDORPELS



DEURSCHARNIEREN



TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE DEURCONSTRUCTIES

Parameters \ Profielsysteem			WHS 72 T/Z 105	VEKA 70 T/Z 105	VEKA 82 T/Z 114
	Afmeting	hoogte breedte	tot 2400 mm tot 1000 mm	tot 2400 mm tot 1000 mm	tot 2400 mm tot 1000 mm
	Type opening	buiten binnen	T Z	T Z	T Z
  	Kader (inbouwdiepte) • aantal kamers • dikte en vorm van het versterkingsprofiel		72 / 67 mm 6 vierkant 1,5 mm	70 / 67 mm 5 vierkant 1,5 mm	82 / 73 mm 7 vierkant 1,5 mm
	Vleugel • hoogte • breedte • breedte van de tussenstijl • aantal kamers		105 mm 72 mm 82 mm —	105 mm 70 mm 85 mm —	114 mm 82 mm 94 mm 6
	Scharnieren		Jocker 17,5 (antraciet, zwart, brons, zilver, wit, bruin)	SimonsWerk 18-22 mm (wit, bruin, antraciet, zwart)	SimonsWerk 18-22 mm (wit, bruin, antraciet, zwart)
	Vulling • HPL, isolatieglas		24 / 32 / 44	24 / 32 / 40	32 / 44 / 52
	Sloten en beslag • slot • cilindermechanisme • greep		FUHR strip (drukmodel) D 35 55-40 standaard	FUHR strip (drukmodel) D 35 45-50 Hoppe Liege	FUHR strip (drukmodel) D 35 60-45 Hoppe Liege
	Dorpel		alu. dorpel 20 mm met polyamide thermo-inlage en glaslatgroef		hittebestendige originele alu. dorpel VEKA 20 mm met kunststof afdekking + waterkering
	Windstop		ja	ja	ja
	Kleur • basis profielsysteem • standaard laminatiekleuren		Wit, bruin	Wit, bruin, karamel, grafiet	Wit, bruin, karamel, grafiet

doors PERFECT



Perfectwin Vlaanderen

Statiestraat 31, 2070 Zwijndrecht

+32 456 94 01 67

info@perfectwin-vlaanderen.be

www.perfectwin-vlaanderen.be

